

ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

GATES
FENCES



design your future with

GOLEMAS
since 1965



GLASS - INOX & ALUMINUM
ACCESSORIES & CONSTRUCTIONS



Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1965 από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΛΕΜΑ με βασική ενασχόληση την εμπορία και τοποθέτηση γυάλινων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εποχής.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας πάνω στο γυαλί, μας οδήγησε το 2000 να ασχοληθούμε και να εξειδικευτούμε μόνο με την παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων γυαλιού, ώστε να ικανοποιούμε συνεχώς τις αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευαστών, σύμφωνα πάντα με τις σύγχρονες προδιαγραφές αισθητικής και ασφάλειας. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες, και αντίστοιχες ευρωπαϊκές και ασιατικές, διασφαλίζοντας και πιστοποιώντας την άριστη ποιότητα κατασκευής.

Η «ΓΚΟΛΕΜΑΣ» γνωρίζει την αγορά, κατανοεί τις ανάγκες της. Ο συνδυασμός της μοναδικής γκάμας προϊόντων με την πλήρη εξυπηρέτηση, θα ικανοποιήσουν όλες τις προσδοκίες σας.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται η «ΓΚΟΛΕΜΑΣ» είναι : εξαρτήματα γυαλιού, μεντεσέδες, μηχανισμοί, κλειδαριές, προφίλ στεγανοποίησης, συστήματα προβολής και προώθησης, χειρολαβές- πόμολα, στέγαστρα, αυτόματες πόρτες, φυσούνες, συρόμενες πόρτες, κάγκελα- σκάλες γυάλινες, ανοξείδωτες και αλουμινίου, καθρέπτες παρακολούθησης, ειδικές μεταλλικές κατασκευές.

Όλα αυτά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με ένα τρόπο που εξασφαλίζει στους κατασκευαστές απεριόριστη λειτουργικότητα, και ελευθερία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του.

Στόχος της εταιρίας ΓΚΟΛΕΜΑΣ, είναι :

- να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί σε όλη την διάρκεια μιας συνεργασίας.
- να έχει προσωπική επαφή με τον κατασκευαστή
- να υποστηρίζει κάθε του ανάγκη με σεβασμό και υπευθυνότητα
- συνεχή έρευνα και βελτίωση των προϊόντων
- και όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με την πιο λογική τιμή.

Σχεδιάστε το μέλλον σας με την «ΓΚΟΛΕΜΑΣ»



Our company was founded in 1965 by NIKOS GOLEMAS fundamental preoccupation with the marketing and placement of glass applications for better serve the needs of the time.

The long experience of the glass, led us in 2000 to deal solely and refine the production and marketing of accessories for glass, to meet the constantly growing needs of manufacturers, always according to the modern aesthetic standards and safety. In addition, we work with the largest Greek companies and relevant European and Asian ensuring and certifying the quality of construction

The "GOLEMAS" knowledge of the market, understands its needs. The combination of the unique range of products with full service will meet your expectations.

The areas involved the "GOLEMAS" are: glass accessories, hinges, mechanisms, locks, sealing profile, visibility and promotion systems, handles, knobs, shelters, automatic doors, flexible glass doors, sliding doors, railings and stairs by glass, stainless steel, aluminum, mirrors monitoring, Special metal structures.

All are used simultaneously in a way that ensures manufacturers unlimited functionality and freedom in the design and implementation.

The company's goal GOLEMAS are:

- To offer solutions and respond to all occur throughout the course of cooperation.
- Have personal contact with the manufacturer
- To support every need with respect and responsibility
- Continuous research and product improvement
- And all this in harmony with the most reasonable price.

Design your Future with «GOLEMAS».



Blind V

Blind V

Μοντέρνα σχέδια και αμέτρητοι συνδυασμοί καλύπτουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων αρχιτεκτονικά κτιρίων. Αυλόπορτες από ραμποτέ προφίλ αλουμινίου σε κάθετη διάταξη που συνδυάζονται με inox στοιχεία, δημιουργούν ένα πραγματικό στολίδι στην είσοδο του σπιτιού σας.




GV02.03 Κάθετο ραμποτέ με φάσα inox




GV01.02 Κάθετο ραμποτέ



GV02.04 Κάθετο ραμποτέ με τζάμι 6mm triplex

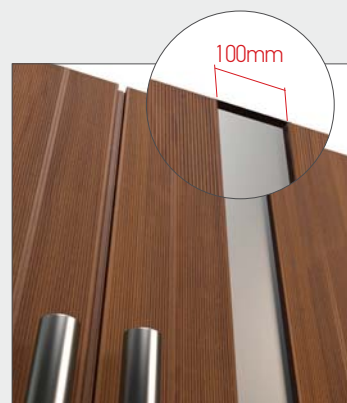

Δυνατότητα συνδυασμού ραμποτέ με φάσα inox.

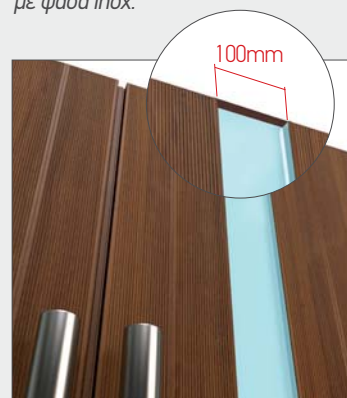

Δυνατότητα συνδυασμού ραμποτέ με τζάμι 6mm triplex.



Τζάμι αμμοβολή



Τζάμι μαύρο

Προτεινόμενοι αυλόγυροι



FV10.02 Αυλόγυρος με κάθετο ραμποτέ κλειστού τύπου



FV10.70 Αυλόγυρος με οβάλ κάθετο ραμποτέ με διάκενα
Προτεινόμενο διάκενο 2-8cm




GV02.01 Κάθετο ραμποτέ με ένθετα inox σε δύο επίπεδα




GV01.01 Κάθετο ραμποτέ με ένθετα inox στο ίδιο επίπεδο



GV02.05 Κάθετο ραμποτέ με φάσα inox και ένθετα inox σε δύο επίπεδα

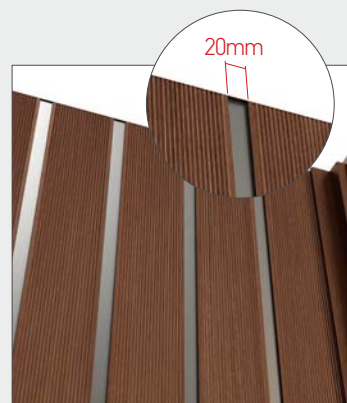

Δυνατότητα συνδυασμού ραμποτέ με ένθετα inox (510-918) σε δύο επίπεδα.

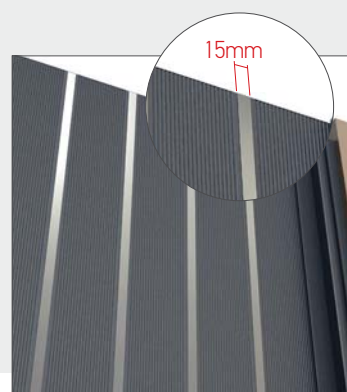

Δυνατότητα συνδυασμού ραμποτέ με ένθετα inox (070-019) στο ίδιο επίπεδο.

Προτεινόμενοι αυλόγυροι



FV10.01 Αυλόγυρος με κάθετο ραμποτέ και ένθετα inox κλειστού τύπου



FH10.70 Αυλόγυρος με οβάλ οριζόντιο ραμποτέ με διάκενα
Προτεινόμενο διάκενο 2-8cm



Blind H

Blind H

Μια παραλλαγή του βασικού σχεδίου από ραμποτέ προφίλ αλουμινίου σε οριζόντια διάταξη. Διατίθεται σε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων όπως και αποχρώσεων απομίμησης ξύλου.



GH01.02 Οριζόντιο ραμποτέ




GH12.01 Οριζόντιο ραμποτέ με φάσα inox και ένθετα στο ίδιο χρώμα



GH05.01 Οριζόντιο ραμποτέ με φάσα inox



GH02.03 Οριζόντιο ραμποτέ με ένθετα στο ίδιο χρώμα



Δυνατότητα συνδυασμού ραμποτέ με ένθετο στο ίδιο χρώμα για όψη σκωτίας και φάσα inox.



Στιβαρός μεντεσές στήριξης κάσας 100kg.

Προτεινόμενοι αυλόγυροι



FH10.02 Αυλόγυρος με οριζόντιο ραμποτέ κλειστού τύπου



FH10.04 Αυλόγυρος με οριζόντιο ραμποτέ και ένθετα inox κλειστού τύπου




GH02.04 Οριζόντιο ραμποτέ με ένθετα inox




GH02.05 Οριζόντιο ραμποτέ με ένθετα inox και φάσα inox



GH02.06 Οριζόντιο ραμποτέ με τζάμι

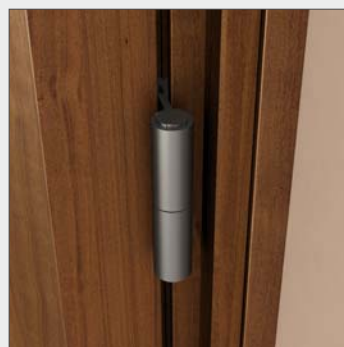

Στιβαρός μεντεσές στήριξης κάσας
100kg.

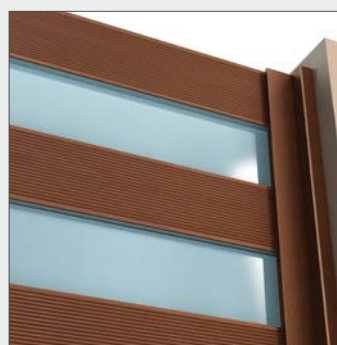

Δυνατότητα συνδυασμού ραμποτέ με
τζάμι 6mm triplex.



Τζάμι αμμοβολή



Τζάμι μαύρο


Προτεινόμενοι αυλόγυροι _____



GH12.07 Οριζόντιο ραμποτέ με τζάμι



FH10.06 Αυλόγυρος με οριζόντιο ραμποτέ και τζάμι 6mm triplex

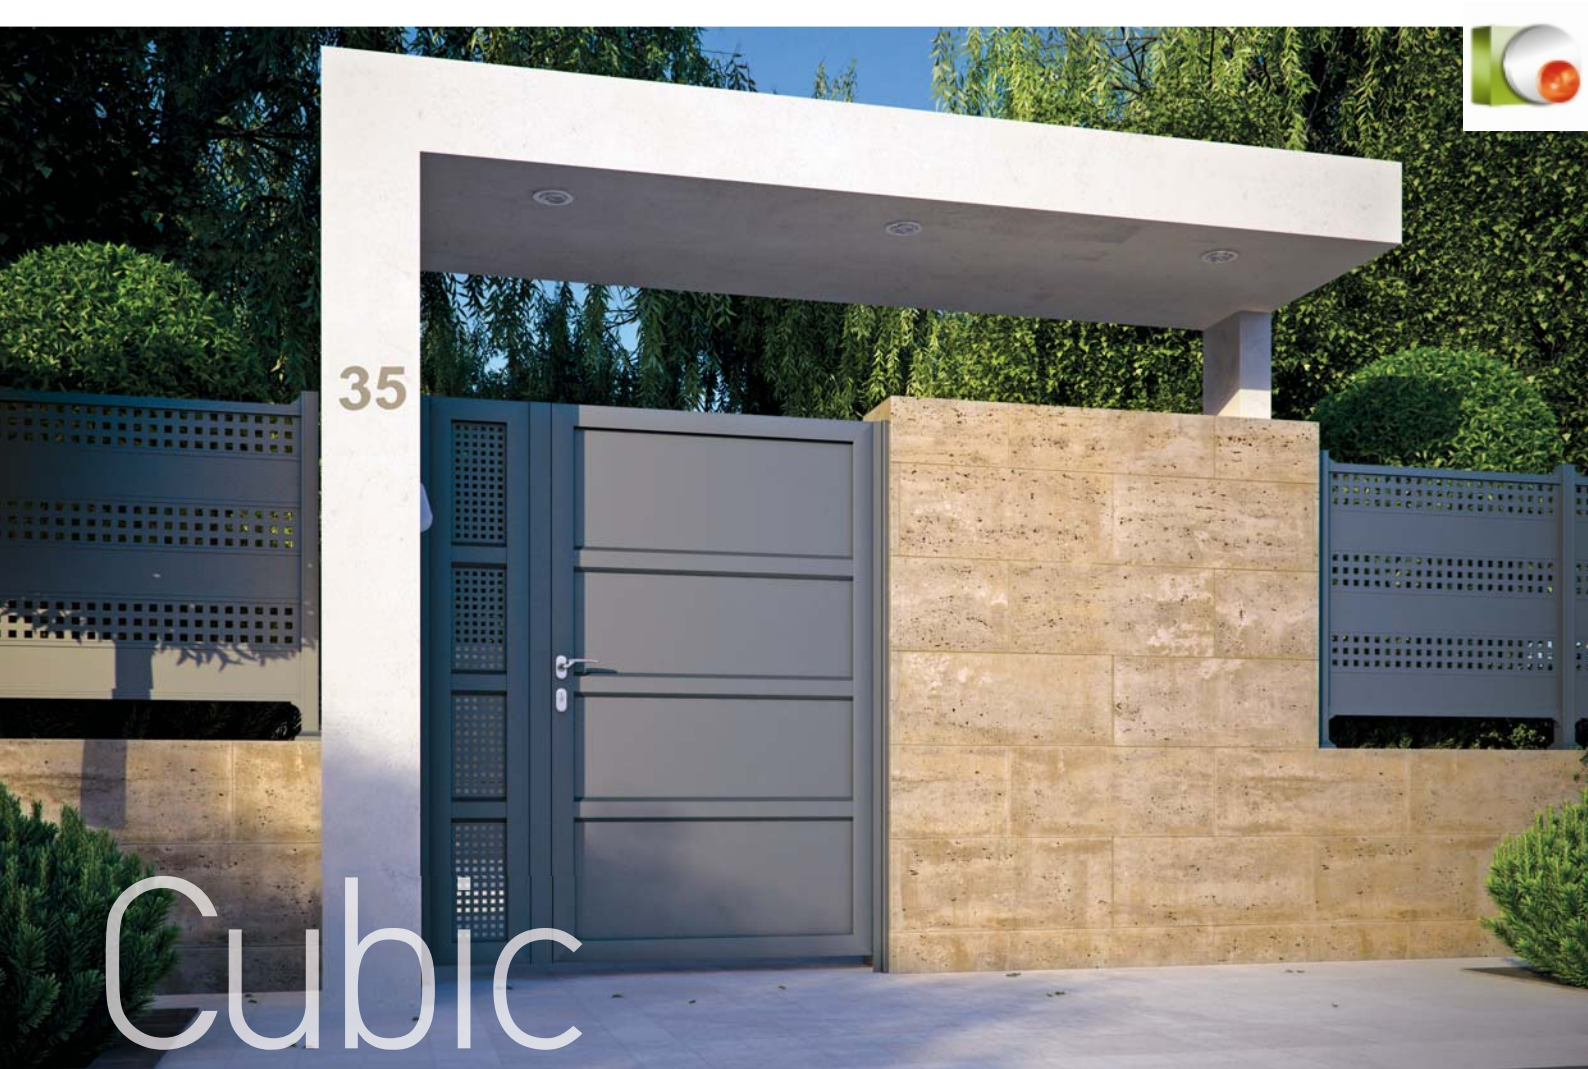

Cubic


Υψηλή αισθητική και λιτές γραμμές συνθέτουν ένα μοντέρνο σύνολο. Προφίλ αλουμινίου που μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα υλικά, όπως διάτρητη λαμαρίνα και πολυκαρμπονικά φύλλα.



GC12.04



GC01.05

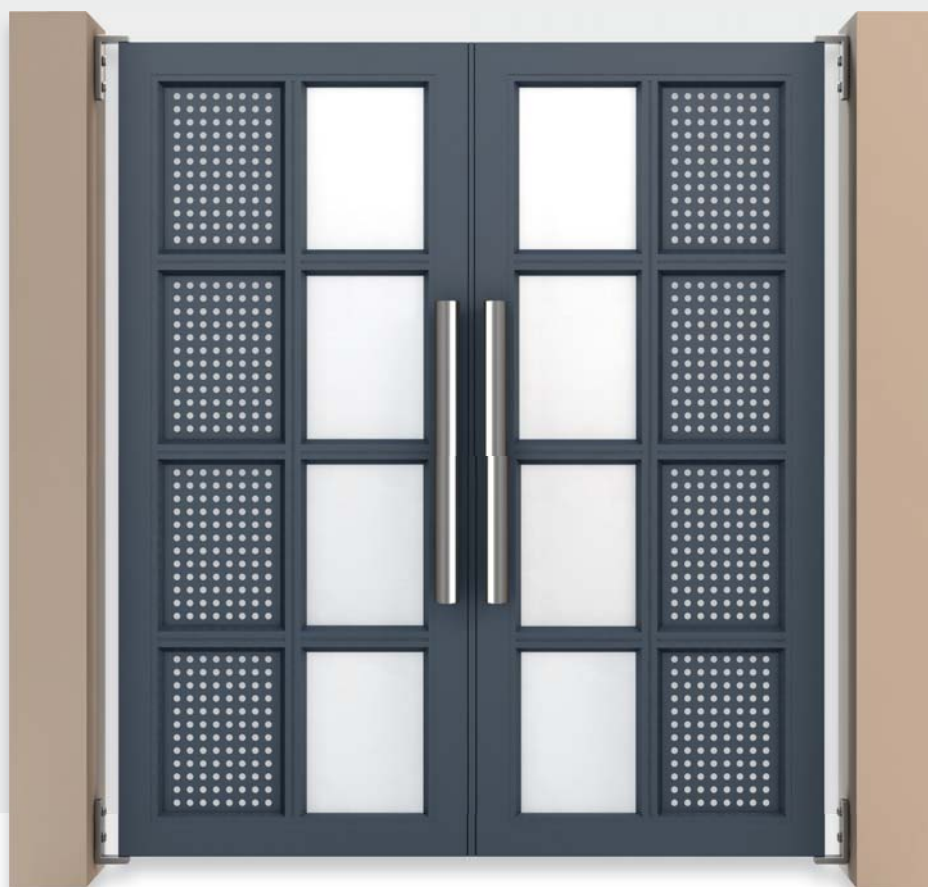

GC02.02



Κάσα στήριξης από προφίλ αλουμινίου



Εξωτερικός ανοξείδωτος μεντεσές
στήριξης με δυνατότητα ρύθμισης $\pm 2\text{mm}$



GC02.06



GC02.01



GC12.07



GC01.08



GC02.03




GC01.09

Προτεινόμενοι αυλόγυροι



FC10.71 Αυλόγυρος με οριζόντια τυφλή λαμαρίνα

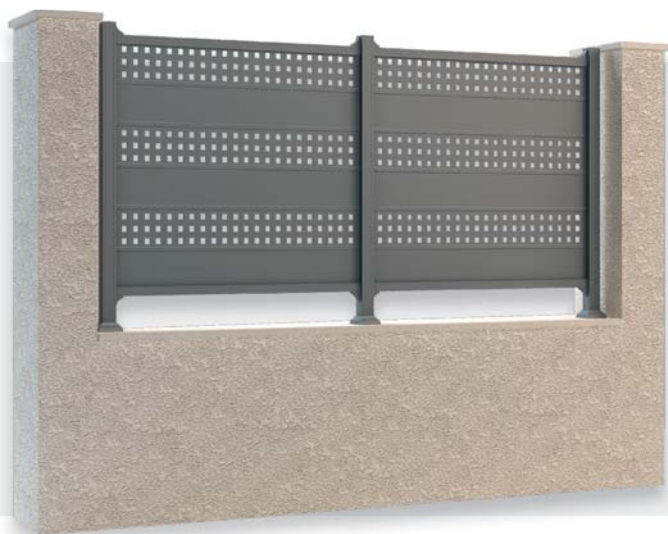

FC10.72 Αυλόγυρος με οριζόντια τυφλή και διάτρητη λαμαρίνα



GC05.01



GC05.13 Πλαίσιο αλουμινίου σε χρωματισμό ίnox και οριζόντια ραμποτέ σε οποιονδήποτε χρωματισμό



GC01.10 Πλαίσιο αλουμινίου σε χρωματισμό ίnox και κάθετα ραμποτέ σε οποιονδήποτε χρωματισμό




GC01.11 Πλαίσιο αλουμινίου σε χρωματισμό ίnox και ραμποτέ με διάκενο 2-8cm



GC01.12

Προτεινόμενοι αυλόγυροι

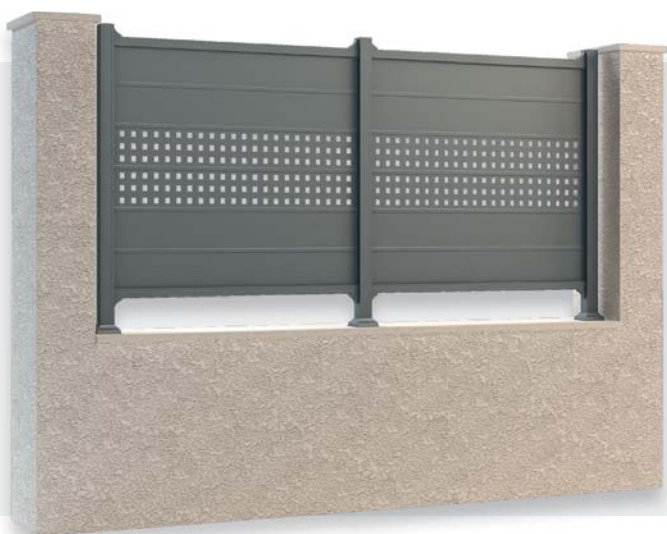

FC10.73 Αυλόγυρος με οριζόντια τυφλή και διάτρητη λαμαρίνα



FC10.74 Αυλόγυρος με οριζόντια τυφλή και διάτρητη λαμαρίνα



Discrete

Discrete

Η νέα γενιά στις αυλόπορτες αλουμινίου που προσφέρει μια στιβαρή, μοντέρνα και διακριτική λύση. Αυλόπορτες που είναι εύκολες στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση, χωρίς να χρειάζονται συντήρηση.



GD02.01



GD01.05



GD02.04




GD01.07



GD02.06



GD01.08

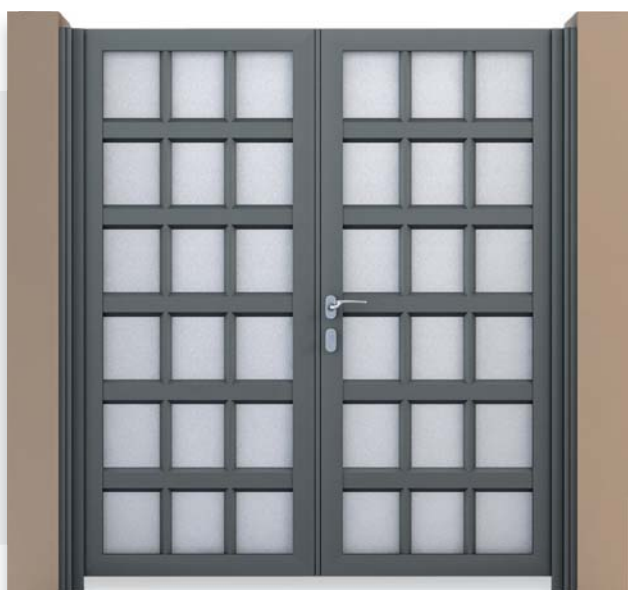

GD02.02



FD10.01 Αυλόγυρος με καίτι χτιστό



Classic

Classic



KP. 021




KP. 001



KP. 022



KP. 018

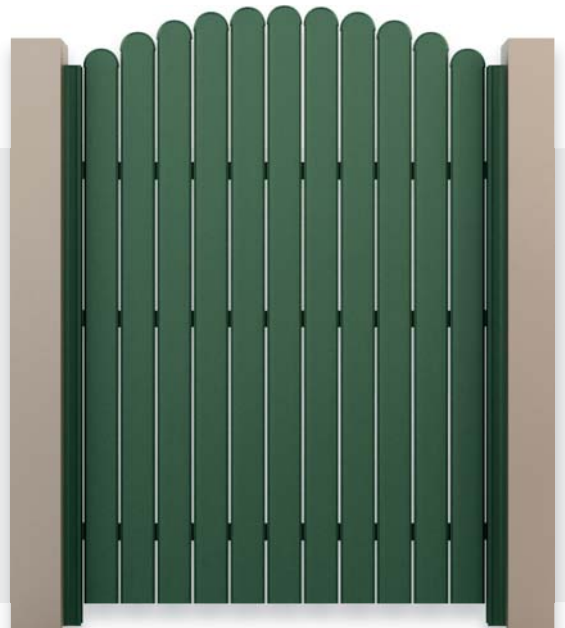

KP. 020



Παραδοσιακές αυλόπορτες σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. Βάφονται ηλεκτροστατικά με ειδική επεξεργασία seaside class για προστασία από την αμύρα και διατίθενται σε μεγάλη χρωματική ποικιλία σε αποχρώσεις, σε ειδικά χρώματα & αποχρώσεις σε απομίμηση ξύλου. Εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής, μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και φυσικά δεν χρειάζονται συντήρηση.



KP. 002



KP. 014



KP. 011



KP. 010



Dynamos

Μηχανισμός συρόμενης πόρτας Στιβαρός και αθόρυβος μηχανισμός



Dynamos μοτέρ

Τα στιβαρά υλικά του αυτοματισμού **Dynamos** προσφέρουν αξιοπιστία, ασφάλεια και αθόρυβη κύλιση. Αποτελείται από χυτό αλουμίνιο, πλαστικά μέρη από ABS και είναι βαμμένο πολυεστερικά με φίλτρα για την προστασία από τις UVA ακτίνες, καθιστώντας τον ανθεκτικό και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι ικανός να λειτουργήσει συρόμενη αυλόπορτα έως 350 kg.

Λεπτομέρειες μοτέρ αυτοματισμού **Dynamos**




Αθόρυβος
μηχανισμός



Πρόσβαση
μηχανισμού με
κλειδί



Σώμα χυτού
αλουμινίου 4,5 kg



Ηλεκτρονική
μονάδα 24 V

Πλεονεκτήματα:

- Ρύθμιση ταχύτητας μοτέρ
- Ρύθμιση αντίστασης σε εμπόδια
- Αυτόματος προγραμματισμός διαδρομής
- Δυνατότητα άμμεσης προσθήκης τηλεχειριστηρίων
- Αθόρυβη κίνηση με την χρήση πλαστικής κρεμαριέρας
- Τηλεχειριστήριο 4 καναλιών μεγάλης εμβέλειας

Πακέτο αυτοματισμού **Dynamos: 994.MT10S**



Ηλεκτρονικός
δέκτης εντολών
Star



Τηλεχειριστήριο
Stylo 4, 4
καναλιών
(2 τεμάχια)



Φωτοκύτταρα
Viky 11
(2 τεμάχια)

Οι αυτοματισμοί έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για δοκιμή σε κρούση σύμφωνα με τα πρότυπα **UNI EN 12445** και **UNI EN 12453**.



Τυπική
κατασκευή
μονόφυλλης
συρόμενης
αυλόπορτας

Τεχνικές προδιαγραφές	Τάση παροχής (Vac 50Hz)	Τάση λειτουργίας (Vac/Vdc)	Ισχύς μοτέρ (W)	Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	Ταχύτητα (m/min)	Κύκλος έργου (%)	Διαστάσεις (mm)	Βάρος αυτοματισμού (kg)	Μέγιστο βάρος κατασκευής (kg)
Dynamos 24/350LT	230	24	40	-20/+55	9/15	50	325x185x274	9	350



Modus

Μηχανισμός ανοιγόμενης πόρτας Υψηλές επιδόσεις

Χάρη στο πρωτοποριακό σχεδιασμό του, ο αυτοματισμός **Modus** μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλα φύλλα αυλόπορτας μήκους έως 2,8m και βάρους έως 300kg. Φέρει ειδικό μηχανισμό που επιτρέπει ακριβή ρύθμιση του ανοίγματος του κάθε φύλλου. Προσφέρει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση ενώ εγγυάται ασφάλεια, ανθεκτικότητα και ταχύτητα.



Modus βραχίονας
(2 τεμάχια)

Λεπτομέρειες μοτέρ αυτοματισμού **Modus**



Ακριβής
ρύθμιση εντολής
τερματισμού




Αθόρυβος
μηχανισμός



Προστατευμένα
ηλεκτρονικά
μέρη



Εφεδρική
μπαταρία

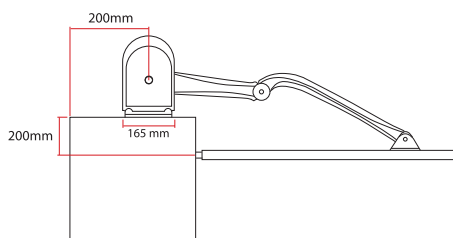

Πακέτο αυτοματισμού **Modus: 994.MT12D** (Δίφυλλη πόρτα)



Ενσωματωμένος
δέκτης στον
βραχίονα
(2 τεμάχια)




Τηλεχειριστήριο
Stylo 4, 4
καναλιών
(2 τεμάχια)



Φωτοκύτταρα
Viky 11
(2 τεμάχια)

Οι αυτοματισμοί έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για δοκιμή σε κρούση σύμφωνα με τα πρότυπα **UNI EN 12445** και **UNI EN 12453**.

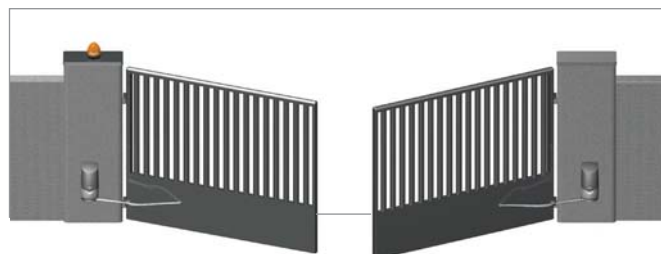

Τυπική
κατασκευή
δίφυλλης
ανοιγόμενης
αυλόπορτας

Τεχνικές προδιαγραφές	Τάση παροχής (Vac 50Hz)	Τάση λειτουργίας (Vac/Vdc)	Ισχύς μοτέρ (W)	Ρεύμα λειτουργίας (A)	Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	Ταχύτητα (Rpm)	Κύκλος έργου (%)	Διαστάσεις (mm)	Βάρος αυτοματισμού (kg)	Μέγιστο βάρος κατασκευής (m/kg)
Modus 280	230	24	30	1,25	-20/+55	0,9/1,5	50	165x250x306	7,5	2,8m/300kg



Jet

Μηχανισμός ανοιγόμενης πόρτας Τεχνολογία και άψογος σχεδιασμός

Ο κομψός σχεδιασμός του ταιριάζει με όλες τις ανοιγόμενες αυλόπορτες. Χάρη στον αποσπώμενο σύνδεσμο του, καθιστά εύκολη και γρήγορη την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Όλα τα μέρη του αυτοματισμού φέρουν ειδικά ράουλα που μειώνουν την τριβή και το θόρυβο. Ιδανικό για μεγάλο φύλλο πόρτας έως 600kg.

Λεπτομέρειες μοτέρ αυτοματισμού **Jet**



Πρόσβαση
μηχανισμού με
κλειδί



Αθόρυβος
μηχανισμός



Προαιρετικά
προστατευτικά
βουρτσάκια



Μηχανικός
ρυθμιστικός
διακόπτης

Jet βραχίονας
(2 τεμάχια)


Πλεονεκτήματα:

- Εύκολη τοποθέτηση
- Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
- Μοντέρνος σχεδιασμός

Πακέτο αυτοματισμού **Jet: 994.MT22D** (Δίφυλλη πόρτα)



Εξωτερικό κουτί
ηλεκτρονικού δέκτη
Περιέχεται ο ηλεκτρονικός
δέκτης εντολών **Star**




Τηλεχειριστήριο
Stylo 4, 4
καναλιών
(2 τεμάχια)



Φωτοκύτταρα
Viky 11
(2 τεμάχια)

Οι αυτοματισμοί έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για δοκιμή σε κρούση σύμφωνα με τα πρότυπα **UNI EN 12445** και **UNI EN 12453**.

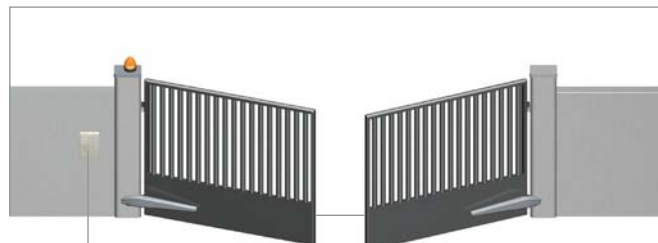

Εξωτερικό κουτί δέκτη

Τυπική
κατασκευή
δίφυλλης
ανοιγόμενης
αυλόπορτας


Τεχνικές προδιαγραφές	Τάση παροχής (Vac 50Hz)	Τάση λειτουργίας (Vac/Vdc)	Ισχύς μοτέρ (W)	Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	Διαδρομή (mm)	Ταχύτητα (m/sec)	Κύκλος έργου (%)	Διαστάσεις (mm)	Βάρος αυτοματισμού (kg)	Μέγιστο βάρος κατασκευής (m/kg)
Jet 24	230	24	40	-20/+55	360	0,013/0016	90	100x820x110	7	3m/600kg



Intro

Μηχανισμός ανοιγόμενης πόρτας Διακριτική αισθητική

Ο ενδοδαπέδιος μηχανισμός του Intro προσφέρει διακριτική αισθητική στην εγκατάσταση. Τα στιβαρά υλικά του από χυτό αλουμίνιο διασφαλίζουν μια αξιόπιστη λειτουργία, χωρίς να χρειάζεται συντήρηση. Στην περίπτωση διακοπής της παροχής του ρεύματος, η αυλόπορτα μπορεί να ανοίξει με τη χρήση του μοχλού απασφάλισης, εύκολα με μια κίνηση.

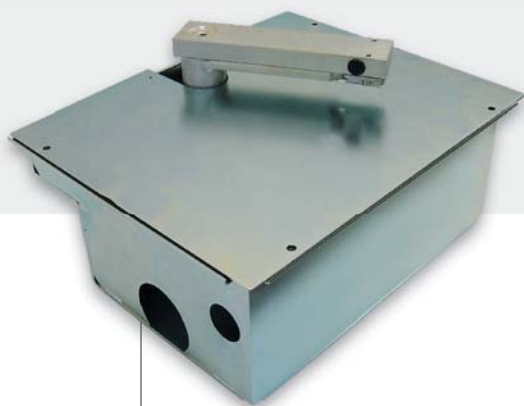

Intro ενδοδαπέδιος αυτοματισμός
(2 τεμάχια)

Λεπτομέρειες μοτέρ αυτοματισμού **Intro**



Ενδοδαπέδια
εγκατάσταση



Εύκολη και
στηβαρή
απασφάλιση


Πλεονεκτήματα:

- Ενδοδαπέδια εγκατάσταση
- Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή
- Μοχλός απασφάλισης για χειροκίνητο άνοιγμα

Πακέτο αυτοματισμού **Intro: 994.MT32D** (Δίφυλλη πόρτα)



Εξωτερικό κουτί
ηλεκτρονικού δέκτη
Περιέχεται ο ηλεκτρονικός
δέκτης εντολών **Star**




Τηλεχειριστήριο
Stylo 4, 4
καναλιών
(2 τεμάχια)



Φωτοκύτταρα
Viky 11
(2 τεμάχια)

Οι αυτοματισμοί έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για δοκιμή σε κρούση σύμφωνα με τα πρότυπα **UNI EN 12445** και **UNI EN 12453**.

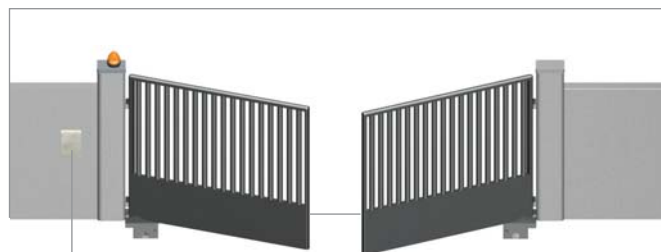

Εξωτερικό κουτί δέκτη

Τυπική
κατασκευή
δίφυλλης
ανοιγόμενης
αυλόπορτας

Τεχνικές προδιαγραφές	Τάση παροχής (Vac 50Hz)	Τάση λειτουργίας (Vac/Vdc)	Ισχύς μοτέρ (W)	Ρεύμα λειτουργίας (A)	Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	Βαθμός υδατοστεγανότητας (IP)	Κύκλος έργου (%)	Διαστάσεις (mm)	Βάρος αυτοματισμού (kg)	Μέγιστο βάρος κατασκευής (m/kg)
Intro 24	230	24	50	2,5	-20/+55	IP67	60	340x170x410	10	2,5m/400kg



Rolls

Μηχανισμός γκαραζόπορτας Πρωτοποριακός σχεδιασμός

Ενσωματωμένος δέκτης στη ράγα που επιτρέπει εύκολη χρήση. Ο μηχανισμός είναι αθόρυβος και αξιόπιστος ενώ το μήκος 3m της ράγας επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση. Είναι ικανός να λειτουργήσει γκαραζόπορτα έως 2,45m. Η χρήση εφεδρικής μπαταρίας προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.



Rolls μοτέρ

Λεπτομέρειες μοτέρ αυτοματισμού **Rolls**



Μηχανισμός με ρουλεμάν



Ηλεκτρονικός μηχανισμός ακριβείας



Ανοξείδωτος οδηγός πάχους 1,3mm



Γρήγορη τοποθέτηση

Πλεονεκτήματα:

- Κατάλληλος για εφαρμογή σε σπαστές και μονοκόμματος γκαραζόπορτες
- Ενσωματωμένος δέκτης στη ράγα
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός απασφάλισης για χειροκίνητο άνοιγμα

Πακέτο αυτοματισμού **Rolls: 994.MT50D**




Συναρμολογημένος οδηγός κίνησης γκαραζόπορτας



Τηλεχειριστήριο **Stylo 4, 4** καναλιών (2 τεμάχια)

Οι αυτοματισμοί έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για δοκιμή σε κρούση σύμφωνα με τα πρότυπα **UNI EN 12445** και **UNI EN 12453**.

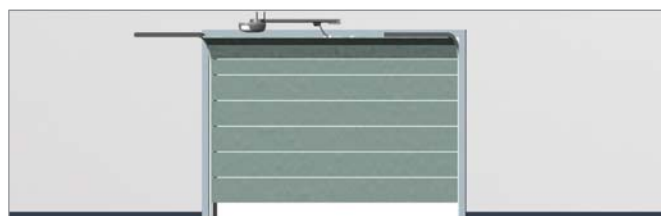

Τυπική κατασκευή γκαραζόπορτας

Τεχνικές προδιαγραφές	Τάση παροχής (Vac 50Hz)	Τάση λειτουργίας (Vdc)	Ισχύς μοτέρ (W)	Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	Ρεύμα λειτουργίας (A)	Ταχύτητα (cm/sec)	Κύκλος έργου (%)	Διαστάσεις (mm)	Μέγιστη διάσταση σπαστής γκαραζόπορτας (m ²)	Μέγιστη διάσταση μονοκόμματης γκαραζόπορτας (m ²)
Rolls 700	230	24	40	-20/+55	0,8	9/16	60	414x264x110	10	10



Accessories

Εξαρτήματα αυτοματισμών



994.EM002

Επιτοίχιος φωτισμός led 24V **Novo light** με εσωτερική κεραία 433,92MHz



994.EM003

Επιτοίχιο ή επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο **Novo Tx** 4 καναλιών 433,92MHz ενδείκνυται για τοποθέτηση μέσα στο σπίτι



994.EM008

Τηλεχειριστήριο με πληκτρολόγιο **Novo DIGY** 4 καναλιών 433,92MHz (εμβέλεια 100m)





994.EM004

Φωτοκύτταρα **Viky 11** (2 τεμάχια/συσκ.)



994.EM005

Κολώνα **Tower 500** ύψους 500mm από ανοδιωμένο αλουμίνιο για 1 φωτοκύτταρο **Viky 11** (2 τεμάχια/συσκ.)

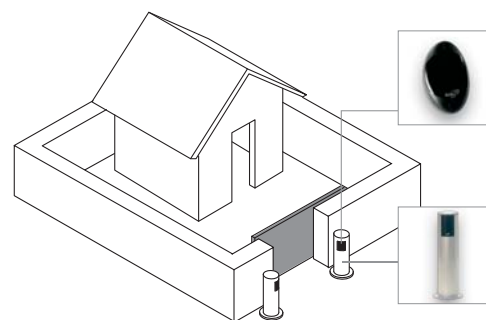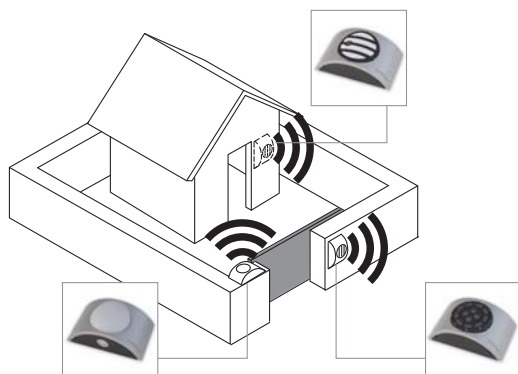

994.EM001

Τηλεχειριστήριο **Stylo 4**, 4 καναλιών



Ποικιλία διαθέσιμων χρωμάτων (λευκό, μπλέ, πράσινο, κόκκινο)



994.EM007

Πλαστική κρεμαριέρα 1m **Cris 100**



994.EM009

Εξωτερικός δέκτης 2 καναλιών **Fred Myo 2**



994.EM010

Τηλεχειριστήριο **Myo C4 BL** 4 καναλιών με δυνατότητα αντιγραφής συχνότητας



994.EM012

Βραχίονας αυτοματισμού **Modus** 1,8m-300kg



994.EM013

Φορτιστής μπαταρίας αυτοματισμών **Modus & Dynamos**



994.EM014

Μπαταρία 24V



Accessories

Εξαρτήματα



4197
Μεντεσές κασας-φύλλου



4196
Μεντεσές inox εξωτερικός ρυθμιζόμενος (ζεύγος)



4904
Στόπ ανοιγόμενης πόρτας



177-401
Ράουλο συρόμενης πόρτας Φ70 βιδωτό



182-400
Ράουλο συρόμενης πόρτας teflon Φ30



4145
Επιτοίχια βάση ραούλου συρόμενης



165-400
Λαβή inox (ζεύγος)



165-401L (αριστερή)
165-401R (δεξιά)
Λαβή inox (μονή)



165-100
Ροζέτα αφαλού συρόμενης πόρτας (ζεύγος)



181-401
Κλειδαριά γάντζου συρόμενης



EA410-710
Κλειδαριά ανοιγόμενης 35mm



EA410-723
Αφαλός κλειδαριάς ανοιγόμενης 75mm



EA410-728
Αφαλός κλειδαριάς ανοιγόμενης, ασφαλείας 75mm



EA410-724
Αφαλός κλειδαριάς συρόμενης 60mm




Accessories

Χειρολαβές



Μήκος	Κωδικός
400mm	0871X2-040
500mm	0871X2-050
600mm	0871X2-060
800mm	0871X2-080
1000mm	0871X2-100
1200mm	0871X2-120
1500mm	0871X2-150
1600mm	0871X2-160
1800mm	0871X2-180
2000mm	0871X2-200

Χειρολαβή
MAT NIKEΛ/ΧΡΩΜΙΟ



Μήκος	Κωδικός
400mm	0873X1-040
500mm	0873X1-050
600mm	0873X1-060
800mm	0873X1-080
1000mm	0873X1-100
1200mm	0873X1-120
1500mm	0873X1-150
1600mm	0873X1-160
1800mm	0873X1-180
2000mm	0873X1-200

Χειρολαβή
MAT NIKEΛ



Μήκος	Κωδικός
400mm	0879X3-040
500mm	0879X3-050
600mm	0879X3-060
800mm	0879X3-080
1000mm	0879X3-100
1200mm	0879X3-120
1500mm	0879X3-150
1600mm	0879X3-160
1800mm	0879X3-180
2000mm	0879X3-200

Χειρολαβή
NIKEΛ/ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ



Μήκος	Κωδικός
300mm	0883X1-025
555mm	0883X1-050

Χειρολαβή
MAT NIKEΛ



Μήκος	Κωδικός
400mm	0669X3-040
500mm	0669X3-050
600mm	0669X3-060
800mm	0669X3-080
1000mm	0669X3-100
1200mm	0669X3-120
1500mm	0669X3-150
1600mm	0669X3-160
1800mm	0669X3-180
2000mm	0669X3-200

Χειρολαβή
MAT NIKEΛ/ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ



Μήκος	Κωδικός
455mm	0461X3-040
657mm	0461X3-060
858mm	0461X3-080
1059mm	0461X3-100

Χειρολαβή
MAT NIKEΛ/ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ



Μήκος	Κωδικός
890mm	0617X3-089

Χειρολαβή
MAT NIKEΛ/ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ



Μήκος	Κωδικός
600mm	165-500

Χειρολαβή Φ40
ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

[illegible]




Αυλόγυρος


Κάθετες κατασκευές

Η πληθώρα των προφίλ αλουμινίου της Aluminco προσφέρουν τη δυνατότητα πολλαπλών κατασκευών για περιφράξεις σε κάθετη και οριζόντια διάταξη. Επιλέξτε ανάμεσα από τα 8 διαφορετικά σχέδια κάθετων κατασκευών και συνδυάστε τα με τους αντίστοιχους τύπους αυλόπορτας.


1 Καρέ 20x20mm

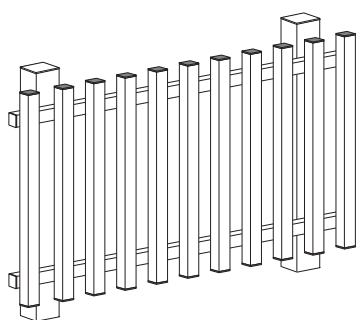


2 Ορθογώνιο ραμποτέ 60mm

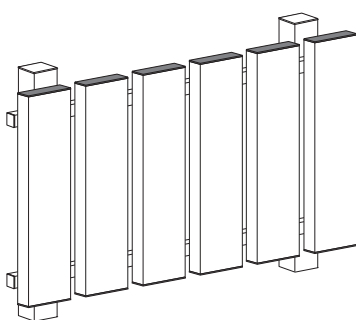


3 Καμπύλο ραμποτέ 100mm




4 Γραμμωτό ραμποτέ με ένθετο τζάμι 6mm

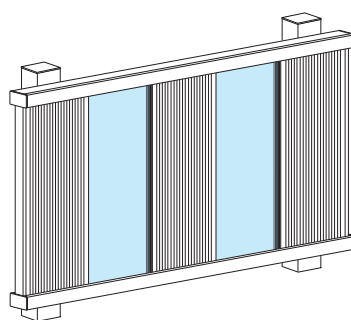


5 Γραμμωτό ραμποτέ με ένθετη φάσα inox

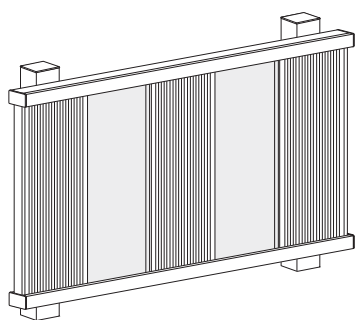


6 Γραμμωτό ραμποτέ

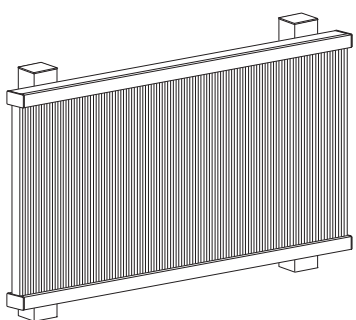

7 Γραμμωτό ραμποτέ σε δύο επίπεδα



8 Γραμμωτό ραμποτέ στο ίδιο επίπεδο

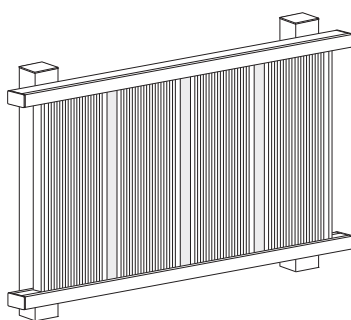

	Κολώνα	Σύνδεσμος / Τραβέρσα	Κάθετα προφίλ
1	998-104 / 994-910	823	029-008
2	998-104 / 994-910	823	059-010
3	998-104 / 994-910	823	070-002
4	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-009 / 070-0K9
5	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-009 / 994-907 / 070-0K9
6	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-011 / 070-0K9 / 070-K11
7	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-009 / 510-918 / 070-0K9
8	F50-106	F50-310 / F50-3K10 / F50-311	070-009 / 070-019 / 070-0K9

Απόσταση μεταξύ των κάθετων προφίλ για τους τύπους 1, 2, 3: 4-11cm




Αυλόγυρος


Οριζόντιες κατασκευές

Δημιουργήστε αυλόγυρους σε οριζόντια διάταξη επιλέγοντας ανάμεσα από τους 14 διαφορετικούς τύπους κατασκευής από προφίλ αλουμινίου και συνδυάζοντας υλικά όπως οβάλ και ίσιο ραμποτέ αλουμινίου, τζάμι 6mm (triplex), διάτρητη λαμαρίνα αλουμινίου.


1 Καμπύλο ραμποτέ εσωτερικά-εξωτερικά

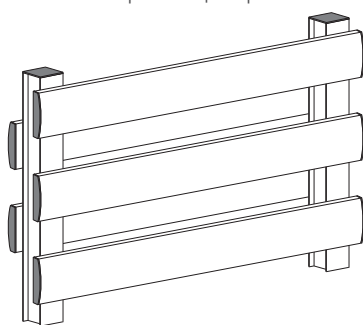


2 Εσωτερικό καμπύλο ραμποτέ




3 Εσωτερικό πλάγιο καμπύλο ραμποτέ

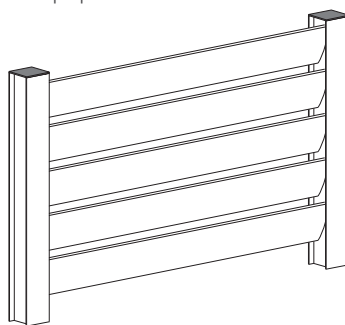


4 Εξωτερικό καμπύλο ραμποτέ




5 Εξωτερικό γραμμωτό ραμποτέ με ένθετα inox

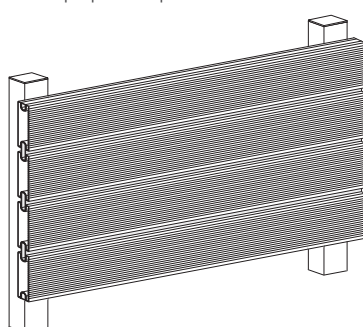


6 Εξωτερικό ορθογώνιο ραμποτέ 60mm



7 Εξωτερικό καρέ 20x20mm



8 Εξωτερικό γραμμωτό ραμποτέ με ένθετο τζάμι 6mm



1
2
3
4
5
6
7
8

Κολώνα

070-001

070-001

070-001

998-104 / 994-910

998-104 / 994-910

998-104 / 994-910

998-104 / 994-910

998-104 / 994-910

Οριζόντια προφίλ

070-002

070-002

070-002

070-002

070-004 / 510-918 / 070-0K4

059-010


029-008

070-009 / 070-0K9




Κατασκευή γωνίας για τους τύπους:

4 8 9 10 11 12

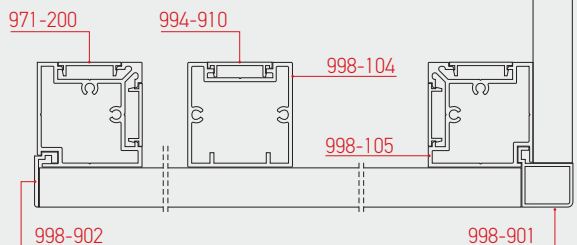


Κατασκευή γωνίας για τον τύπο:


13

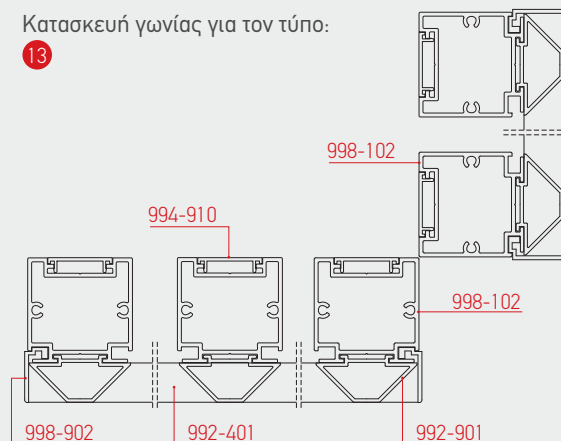


9 Εξωτερικό γραμμωτό
ραμποτέ με ένθετη φάσα
inox

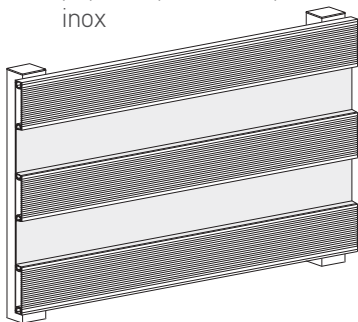


10 Εξωτερικό γραμμωτό
ραμποτέ

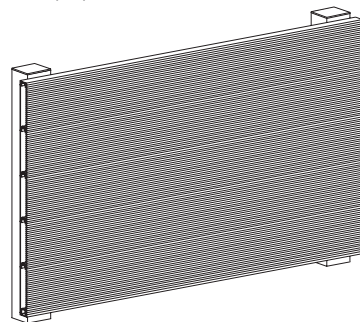


11 Εξωτερικό γραμμωτό
ραμποτέ με ένθετο inox σε
δύο επίπεδα

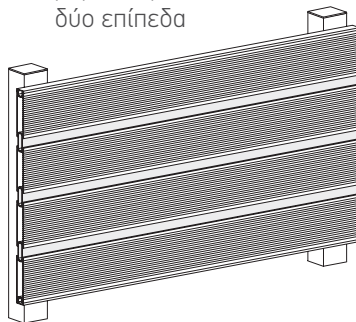


12 Εξωτερικό γραμμωτό
ραμποτέ με ένθετο inox στο
ίδιο επίπεδο

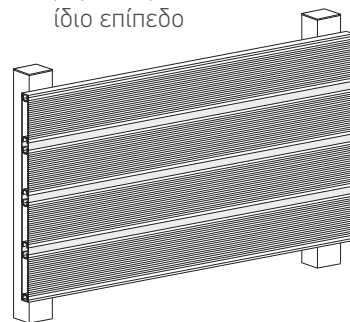

13 Εξωτερικός αυλόγυρος με
χτιστά καίτια

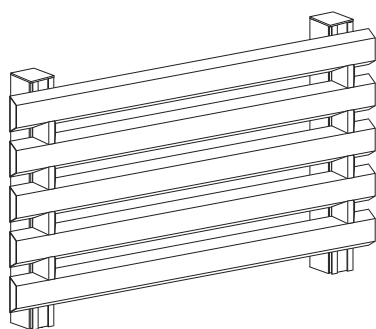

14 Εσωτερικός αυλόγυρος με
φύλλο αλουμινίου τυφλό και
διάτρητο

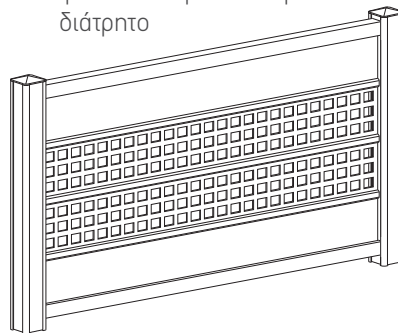


	Κολώνα	Οριζόντια προφίλ
9	998-104 / 994-910	070-009 / 994-907 / 070-0K9
10	998-104 / 994-910	070-011 / 070-K11 / 070-0K9
11	998-104 / 994-910	070-009 / 510-918 / 070-0K9
12	998-104 / 994-910	070-009 / 070-019 / 070-0K9
13	998-102 / 994-910 / 992-901	992-401
14	915 / 981	979 / 980 / 095




Αυλόγυρος

Προφίλ συστήματος


Κολώνες & καπάκια




998-102
821gr/m




998-104
783gr/m




998-105
840gr/m




070-001
772gr/m




F50-106
794gr/m



915
621gr/m




994-910
116gr/m




971-200
108gr/m

Τερματικά προφίλ




998-902
127gr/m




998-901
168gr/m

Σύνδεσμοι / τραβέρσες




823
518gr/m




F50-310
427gr/m




F50-3K10
157gr/m



F50-311
176gr/m




095
408gr/m




981
250gr/m




Ραμποτέ, καπάκια & οβαλίνες




070-002
789gr/m




994-907
729gr/m




070-009
818gr/m




070-011
837gr/m




070-008
996gr/m




029-008
300gr/m



059-010
624gr/m




992-401
536gr/m




992-901
329gr/m



070-K11
143gr/m




510-918
283gr/m



070-019
259gr/m




070-OK9
133gr/m



070-OK4
165gr/m



980
206gr/m



979-200
715gr/m

Γιαννιτσών 103
54628 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 525454
fax: 2310 502877

Ιαπέτου 17
Βιομηχανική Περιοχή
Άγιος Αθανάσιος
4101 Λεμεσός
τηλ: 25004727
fax: 25004728

103 Gianitson str
54628 Thessaloniki
Greece
tel: 0030 2310 525454
fax: 0030 2310 502877

17 Iapetou str.
Agius Athanasios
Ind. Area
4101 Limassol
Cyprus
tel: 00357 25004727
fax: 00357 25004728

info@golemas.gr
www.golemas.gr



design your future with

GOLEMAS
since 1965

Με την εγγύηση της

ALUMINCO
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS